


スーパーミニドリルMRD 150

外形図

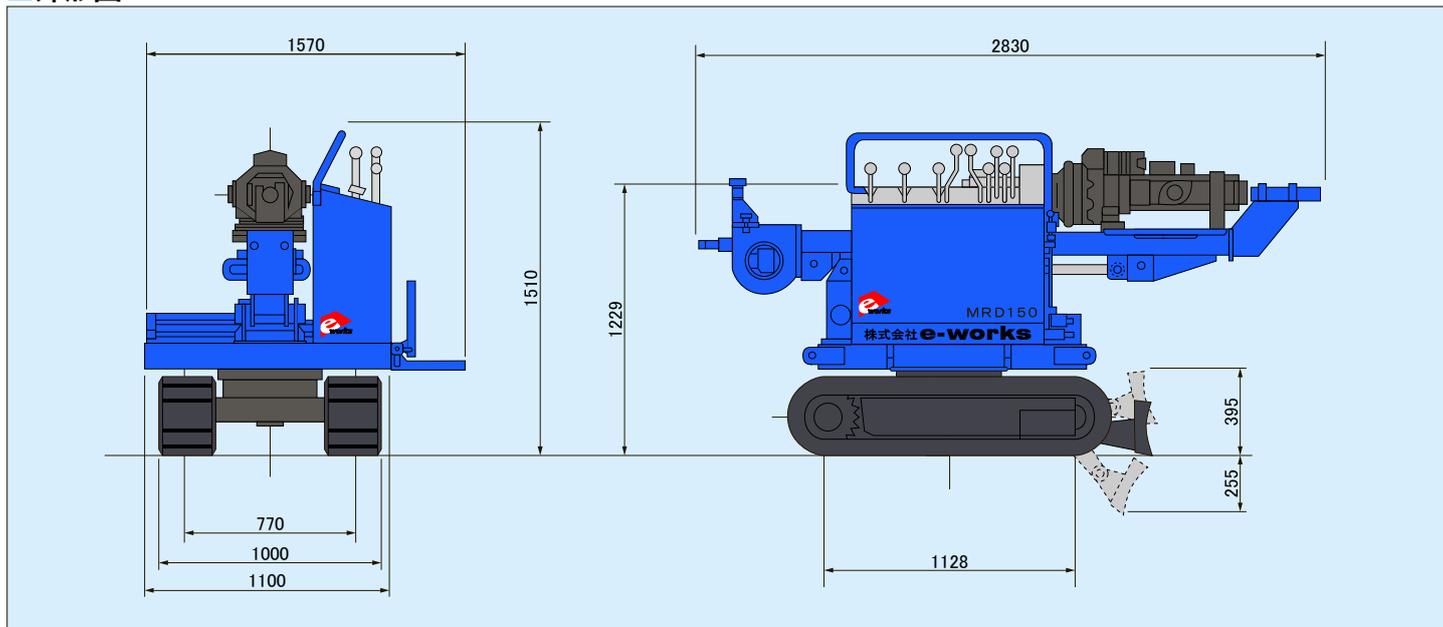

主な仕様

車両諸元	
総重量	1,400kg
全長	2,830mm
全幅	1,100mm(ステップ含め1,570m)
全高	1,510mm
走行装置	
方式	油圧駆動ゴム履帯式
履帯接地長	1,128mm
履帯長	230mm
走行速度	0~0.5km/h
登坂能力	30°
最低地上高	235mm
ドリフタ	
形式	MCH30型センターホールドリフタ
ドリフタ重量	280kg
打撃数	2,400bpm
回転数	0~80rpm
回転力	0~100kgfm
送り装置	
押付力	980kgf
引抜き力	980kgf
送り速度	0~100mm/sec
フィードストローク	1,000mm

ガイドセル&リンク		
ガイドセルチルト角	上5° ~ 下90°	
ガイドセルスライド長	500mm	
水平穿孔高さ	1,230mm	
電動モータ式パワーユニット諸元		
総重量	1,050kg	
全長	1,400mm	
全幅	900mm	
全高	1,325mm	
原動機	形式	3相誘導 全閉外扇型モータ
	出力	37kW 4極
	電源	200V 3相
エンジン式パワーユニット諸元		
総重量	1,500kg	
全長	1,574mm	
全幅	1,000mm	
全高	1,680mm	
原動機	形式	ディーゼルエンジンS4S
	定格出力	59PS/2,200rpm

●仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



株式会社
e-works

〒421-1212 静岡県静岡市葵区千代1丁目3-3
TEL : 054-295-5399 FAX : 054-270-4313
URL : <http://e-works777.co.jp>